

Archon Touch

智能健康手環



型號: AT-01

歡迎

緊貼信息 · 暢跑不斷

要堅持跑步並不容易，去找一個天天一起跑步鍛煉的伙伴更難。 Archon 團隊就是了解這一點，決意令熱愛跑步者在享受自由的鍛煉空間之餘，加上樂趣和動力。

Archon 開發了您的運動智能手環，不單可以追蹤您每日所步行的步數、距離、熱量消耗、睡眠時間和睡眠質量，更特別設計了 Archon 運動好拍檔，他會鼓勵您努力運動，真正感受到運動的樂趣。

Archon Touch 支援 iPhone 4S 或以上, iPad 3 或以上。支援 iOS 6.x 或以上系統，支援 Android 4.3 或以上與藍牙 4.0 。

包裝清單:

Archon Touch 智能手環 1 pc

充電器 1 pc

充電線 1 pc

說明書 1 pc

了解您的 Archon Touch



3 觸點



向左或向右滑動



向左滑動



按一下




連按兩下



長按

1. 充電 **16:38 05/28**

將充電器連接到你的 Archon Touch 及接上 USB/micro USB 線。屏幕上會顯示充電圖示，電池約需 2 小時充滿。充電時長按 3 秒  可看到電量。



充電器

2. 低電量 **LOW POWER**

低電量時, Archon touch 會震動並出顯示低電量圖示，以提醒你充電。

3. 設定手機

手機相容性

蘋果 IOS 設備：支援所有 iPhone 4S 或以上，iPad 3 或以上。支援 iOS 6.X 或以上系統

Android 設備：支援 Android 4.3 或以上系統及藍牙 4.0。手環與手機以藍牙 4.0 的標

準協定連接，非標準的藍牙協定裝置會影響配對和一致性。

4. 安裝程序

4.1 下載 Archon 應用程式

直接從 Archon 網站、Apple Store 或 Google Play 下載 Archon 應用程式: www.archon.com.hk




Apple store



Google Play



4.2 藍牙配對




- 先為您的 Archon Touch 充電
- 開啟手機的藍牙功能
- 在您的手機上打開 Archon 應用程式
- 新用戶可選擇以電郵註冊，現有用戶可直接登入您的帳戶
- 輸入您的個人信息及保存
- 點選“設置”，“設備同步”，“添加設備”並選擇 Archon Touch (AT-01)
- Archon Touch 將會顯示藍牙圖案及問號，詢問是否要配對 。
- 按一下  別號確認配對
- 如配對成功，手環上會顯示成功配對圖案 。
- 如要使用手環的“通知”功能，必須在手機系統設定內，授權 Archon 應用程式，存取手機所有的通知。
- 如要與另一條手環配對，請先在手機解除當前已配對的手環，並重新添加設備。

請確保您的手機和手環是在藍牙可連接的範圍以內

5. 手環資料與應用程式同步


Archon Touch 會為您保留 7 天的紀錄，我們建議您每天最少同步一次，並留意 Archon 的最新消息及活動。

- 開啟 Archon 應用程式

- 在活動版面，按“同步”圖示，再選擇“設備同步”
- 您的 Archon Touch 會出現 SYNC 圖示，並開始同步。同步完成後，將會顯示時間、日期及電量圖示 

6. 顯示

6.1 時間、日期及電量

連按兩下  可點亮手環，並顯示時間、日期及電量


6.2 步數

第一次向左滑動  將會顯示已步行或奔跑的步數

6.3 距離 (公里)

第二次向左滑動  將會顯示已步行或奔跑的距離

6.4 卡路里

第三次向左滑動  將會顯示基於一般的代謝率計算燃燒的卡路里

6.5 反轉屏幕

第四次向左滑動  將會顯示反轉屏幕圖示。長按 3 秒  直至出現確認圖示 ，之後可選擇確認或取消。

6.6 睡眠模式

第五次向左滑動  將會顯示睡眠模式圖示 。長按 3 秒  進入睡眠模式後，手環會輕微震動，Archon Touch 隨即開始助您監測睡眠質素。您亦可以在 Archon 應用程式內設置每天進入“自動睡眠”模式的時間。

當您睡覺時，Archon Touch 可以識別淺睡、深睡及清醒的狀態，並幫您紀錄下來。當資料同步到您的手機後，您可以隨時在手機 Archon 應用程式內，翻查您的睡眠狀況。


6.7 通知

隨您的喜好，選擇您想要接收的通知：

-  來電通知
-  電郵通知
-  日程通知
-  社交訊息通知
-  短訊通知
-  未接來電通知

- 打開手機 Archon 應用程式，在“設置”點選“通知”，並選擇要接收的通知
- 請確保手機藍牙已經打開，並與 Archon Touch 在有效連接範圍內。
- 按下“保存”會把您的選擇同步到 Archon Touch。當您的手機收到通知，Archon Touch 將會透過圖示通知您。收到 SMS 及電郵通知時，Archon Touch 更會發出震動提示。
- 進入睡眠模式後，所有通知都會停用。

以下是一些 Archon Touch 顯示通知的例子：

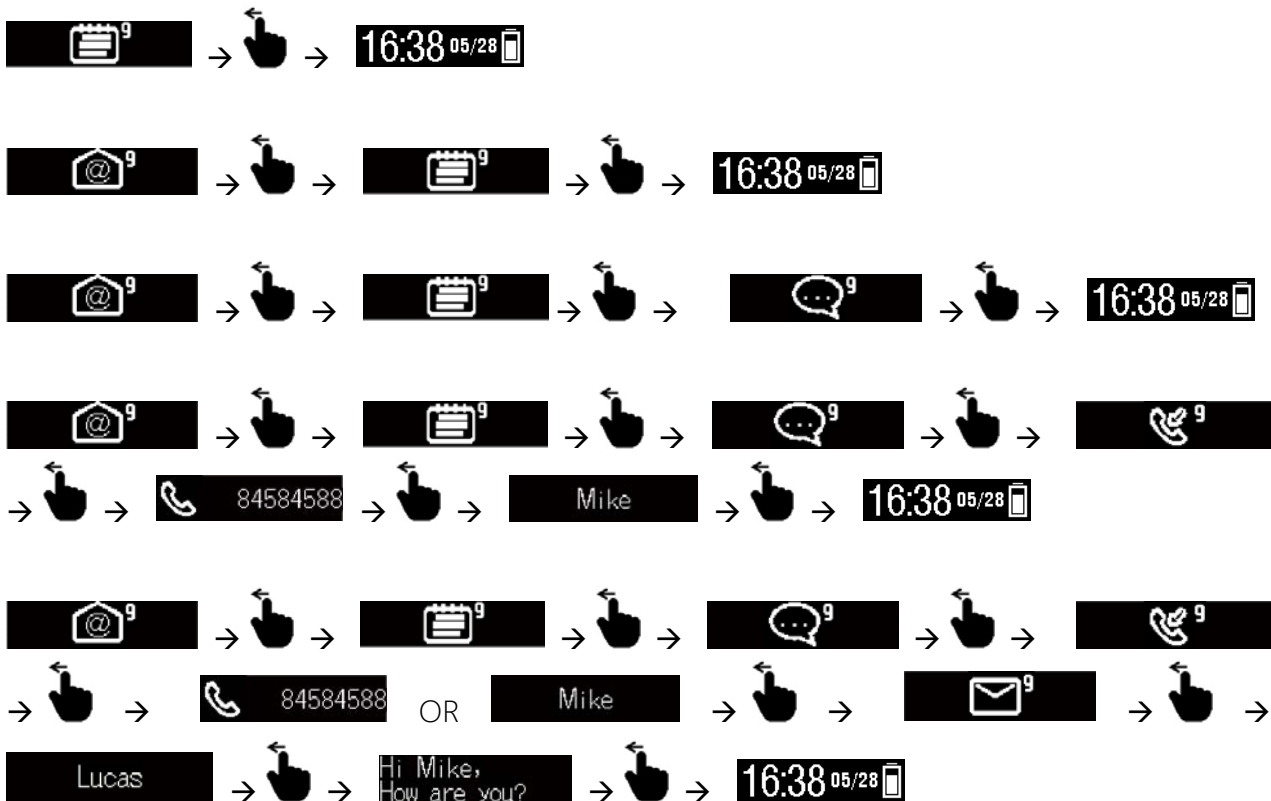

7. 提醒



善用手機 Archon 應用程式內的“提醒”功能，助您每天不會錯過做運動、進餐、約會或睡眠的時間。在“設置”內的“設備同步”，點選“定時提醒”，按“+”新增要提醒的項目及設定時間，設定好後選“開”，再按“保存”同步到 Archon Touch。已建立的提醒，可按一下時間作出修改或長按刪除，注意修改後必須要保存及同步。

8. 無線升級

Archon Touch 支援無線升級，升級時會顯示升級圖示。升級完畢後，Archon Touch 將會重新啟動及顯示時間、日期及電量圖示。

9. 目標步數

您可以在手機 Archon 應用程式內的“個人信息”設定每日目標步數。當步數達標，Archon Touch 會震動及顯示獎盃圖示，通知您已完成當日目標。

10. 安全和護理

- 在溫度太高或太低的環境下，請不要使用設備。請不要將設備暴露在強烈的太陽光或太潮濕的環境下。設備和配件的適當使用溫度為 0° C - 45° C
- 保持遠離任何火種或者任何可能會損壞或劃傷手環的物件
- 請不要試圖維修、修改或拆開 Archon Touch 及充電器
- 請用清水定期清潔手帶，清洗時不要磨擦，這樣可能會做成損害
- 請使用包裝內的充電器替 Archon Touch 充電，並確保位置及方向正確
- Archon Touch 是 IP67 防水，屬於一般的生活防水，不能用於長時間游泳或潛水
- 此設備符合 R&TTE Directive 1999/5/EC

11. 重啟

當您的 Archon Touch 出現問題，可以嘗試重啟。當 Archon Touch 處於充電狀態中，用針插入充電器的重啟孔內，按下並重新啟動 Archon Touch



重啟孔

12. 規格

Feature			
型號	AT-01	防水	IP67
顏色	黑/藍/綠/粉紅/橙/紫	連接	藍牙 Smart4.0LE
顯示屏	OLED	儲存溫度	-20°C to 60°C
電池類型	鋰離子聚合物	操作溫度	0°C to 45°C
電池容量	55 毫安培	提醒	支援
待機時間	10 日	充電器	專用充電夾 5V (micro-USB)
工作時間	5-7 日		

13. 常見問題和答案

問：為什麼手環藍牙連接失敗？

答：請檢查您的手機和作業系統的兼容性，可參考第 3 點。藍牙連接失敗可能是由於手機藍牙的操作，請重啟藍牙，或完全關閉手機並再次打開，之後重新連接藍牙。

14. 保養期

由 Archon 或指定分銷商所購買之 Archon Touch，保養期為 1 年。如需維修，用戶必須以產品原有包裝或具有同等保護的包裝，連同有效發票及盒底的註冊碼送到 Archon 的指定地址。詳情請參閱 Archon 官方網站

www.archon.com.hk

保養期內不包括什麼：

- 內置電池
- 外觀的損害，而並不影響產品的操作或安全
- 未經審核的維修費用
- 由於洪水、風或其他惡劣天氣條件而引起的損壞或破裂
- 由於火災或任何天然災難而引起的損壞或破裂
- 因為人為的疏忽，濫用或誤用而引起產品的維修或更換費用
- 因為遭受蟲害 (或類似的現象) 或人類或動物排泄物而引起產品的
- 維修或更換
- 軟件或資料
- 資料恢復的成本



在產品或者其包裝上的符號表示，這產品不能和其他家居廢物一起處置。回收廢棄電器和電子設備是你的責任，交給指定的服務供應業者收集處置你的廢物。單獨收集和回收的廢棄物，有助於節約自然資源，並確保保護人類健康和環境的方式回收。關於在哪裡讓廢棄物可以再造回收，請聯系您當地的機構，或您的經銷商。

產品設計:

Millennium Pacific Concept Limited

www.archon.com.hk / info@archon.com.hk

HONG KONG 香港

www.archon.com.hk / info@archon.com.hk

INTERNATIONAL 国际

www.archonglobal.net / info@archonglobal.net

CHINA 中国

www.archonglobal.cn / info@archonglobal.cn

Made in China

版本: AT-01 V03TC